

Trinkwasserzirkulationspumpen

 WITA UPH 15[®] | UPH 20-KS



Produktbesonderheiten

- 5 Jahre Garantie
- Antiblockierfunktion




Technische Daten

| | |
|------------------------|---|
| Maximale Förderhöhe | 1,0 m 0,9 m |
| Maximaler Durchfluss | 700 l/h 650 l/h |
| Leistungsaufnahme | 2,5 – 8,0 W |
| Regelung | 3 Konstantkennlinien, Antiblockierfunktion |
| Versorgungsspannung | 1 x 230V, 50 Hz |
| Motorschutz | kein externer Motorschutz erforderlich |
| Schutzart | IP 42 |
| Umgebungstemperatur | 0 °C bis +40 °C |
| Medientemperatur | +5 °C bis 65 °C |
| Systemdruck max. | 10 bar |
| Anschlussgrößen | DN 15, DN 20 |
| Material Pumpengehäuse | Messing |
| Sonderausstattung | |
| UPH 20-KS | Kugelhahn Schwerkraftbremse |

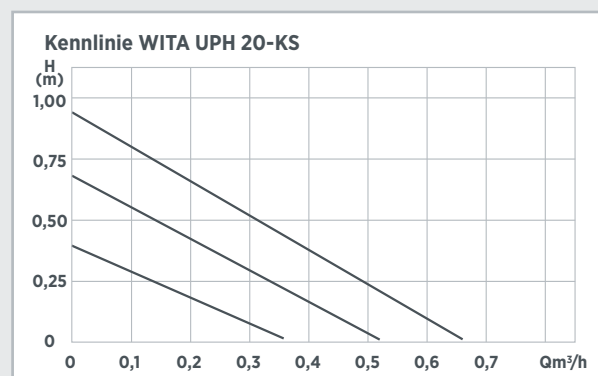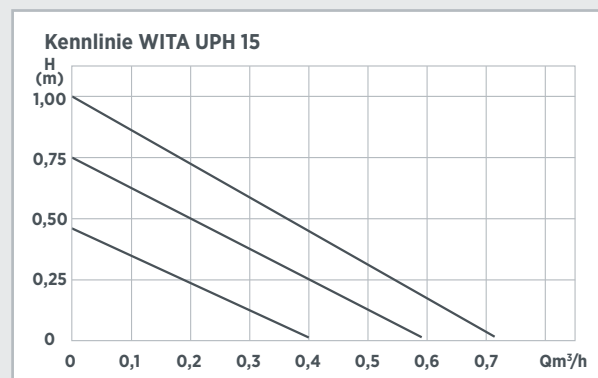

WITA UPH 20-KS



WITA UPH 15

