



Oberflächen

AA	AC	AP	BX	KX	TZ	UC	UD	UE
●								

CeraSprint Einhebel-Küchenarmatur, DN 15

mit schwenkbarem Gussauslauf und Luftsprudler,

für Vorfenstermontage geeignet

Modell-Nr.: B 6917 xx (bitte Oberfläche einsetzen)

Ausladung: 230 mm

Auslaufhöhe: 172 mm


Bedienungshebel: aus Metall

Befestigung: von unten (Schraffversraubung M 40 x 1,5 mm)
flexible Anschlussschläuche G 3/8

erforderlicher

Lochdurchmesser: 34 mm

CLICK-Kartusche: mit keramischen Dichtscheiben,
Kartuschenübersetzung aus Edelstahl,
Schwenkbereich 120°,

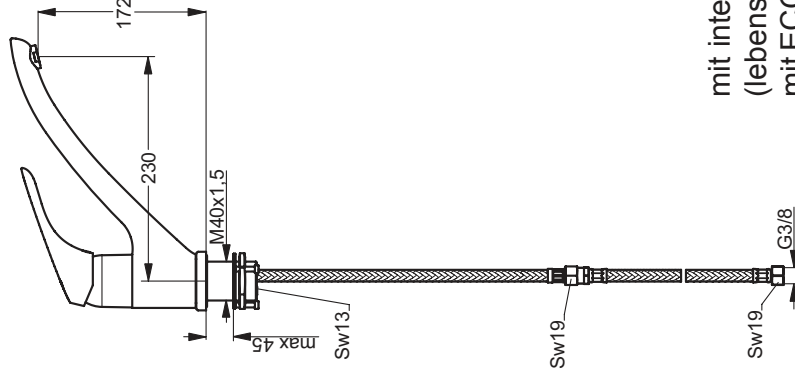

mit integriertem Fettreservoir
(lebensmittelverträglich)

mit ECO-Funktion und integriertem

Temperaturbegrenzer,

mit Durchfluss-Konstanthalter

EN 817

Lebensdauertest: DIN 4109, Gruppe I

Geräuschverhalten:



CeraSprint Einhebel-Küchenarmatur ND, DN 15

mit schwenkbarem Gussauslauf und Strahlregler,

für Vorfenstermontage geeignet

Modell-Nr.: B 6918 xx (bitte Oberfläche einsetzen)

*Ideal
Standard*